

euroGravel®

PLUS+

Maximaler Komfort

die Lösung für stabilen und spurenfreien Kies

Die EuroGravel PLUS beendet das Glätten von Kuhlen und Spurrillen in Ihrem Kies oder Splitt. Ihre Gartenmöbel versinken nicht und Laufen oder darüber fahren mit einem Fahrrad oder einem Rollstuhl ist komfortabel und sicher. Das starke und flexible Wabenprofil ist unempfindlich gegenüber Lenk- und Bremsbewegungen von Personenkraftwagen. Mit dem richtigem Untergrund also eine ideale Basis für Ihren Parkplatz oder die Einfahrt.



Unkrautschutz

Das hochwertige Unkrautvlies (80 g/m²) schützt gegen Unkrautwuchs von unten



Wasserdurchlässig

Die Kieswaben und das Unkrautvlies sind ausgezeichnet wasserdurchlässig



Große Oberfläche

Die Kieswaben sind mit einer Oberfläche von 1,15 m² momentan die größten Kiesgitter aus einem Stück auf dem Markt!



Größere Kieskörnungen

Durch den großen Durchmesser der Zellen sind die Kieswaben auch geeignet für größere Kies- und Splittkörnungen



Schnell zu verarbeiten

Einfach genau auf Maß zu sägen und einfach aneinander zu legen



Gut recyclebar

Das Unkrautvlies und die Kiesgitter sind aus Polypropylen Kunststoff wodurch die Kieswaben gut recyclebar sind

► **Kieswaben mit Unkrautvlies**
für alle Arten von Kies oder Splitt

euroGravel®

innovativer Basis für Kies und Splitt

Eine gleichmäßige und sichere Kiesfläche unter allen Umständen

Das thermisch befestigte Unkrautvlies ist nicht nur sehr stark, sondern hat auch eine sehr starke Haftung an der Kieswaben. So kann, auch bei intensiver Verwendung, kein Kies zwischen das Vlies und das Kiesgitter kommen und die Kieswaben bleiben immer vollkommen flach liegen. Außerdem schützt die Vliesstruktur des Polypropylens das Unkrautvlies vor dem Verstopfen und es kann auch nicht faulen.

Nachgewiesen druckfest

Durch das Untersuchungsinstitut TNO wurde ein Test durchgeführt, der beweist, dass EuroGravel PLUS Kieswaben sehr schwer belastet werden können.

Test	Belastbar bis:
Nicht gefüllte Platte	> 129 ton per m ²
Gefüllte Platte	> 11.857 ton per m ²

Frost-Taubeständigkeit

Gemäß NEN-EN-1338, keine Beschädigung wahrzunehmen. Es wird empfohlen das Produkt nach Entfernung der Schrumpffolie innerhalb von 2 Wochen zu installieren und zu bedecken.



+ Sehr stark thermisch befestigtes Unkrautvlies



+ Komfortabel und sicher für alle




+ Sehr starke und flexible Wabenstruktur

EuroGravel[®] PLUS+

Spezifikationen

Abmessungen Kieswaben	120 x 100 x 3 cm
Wabendurchmesse	49mm
Wanddicke	unten: 2mm oben: 1.2mm
Anzahl Platten pro m ²	0,87 Stück
Nutzbare m ² pro Platte	1,15 m ²
Gewicht pro Platte	2380 gram
Kies/Splitt Verbrauch	± 75kg pro m ²
Lieferbare Farben	Schwarz und Weiß
Körnungen Kies	min 5mm, maximal 25mm
Körnungen Splitt	min 5mm, maximal 25mm
Gewicht Unkrautvlies	80 g/m ²
Wasserdurchlässigkeit Unkrautvlies	120 l/m ² .s (gemäß EN-ISO-11058)
Zugfestigkeit Unkrautvlies (CMD/MD)	6 kN/m (gemäß EN-ISO-10319)

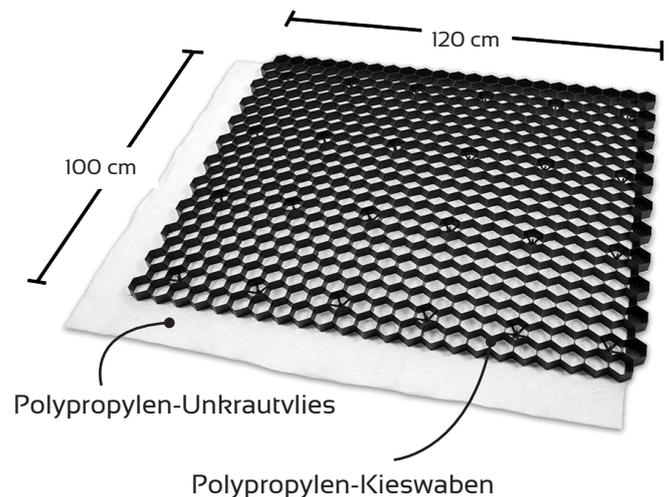

Ihr EuroGravel Händler:

